

spica



Zone Touch

Zone Touch je kompaktan uređaj za evidenciju radnog vremena koji se odlikuje širokim rasponom funkcionalnosti zatim podrškom za kartičnu i mobilnu registraciju. Osim standardnog modela, dostupni su i modeli sa čitačem otiska prsta odnosno model sa četiri tipke. Funkcije kontrole pristupa dostupne su putem dodatnog Zone Door U/I modula.

TIME  SPACE

 All
Hours

Zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini i jednostavnom dizajnu, Zone Touch je elegantno i ekonomično rešenje za evidenciju zaposlenih. Ugrađeni čitač kartica podržava HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS Seos® i MIFARE® DESFire® EV1 SE formate. Takođe, je moguće povezati širok raspon spoljnih čitača.

Zone Touch se direktno povezuje na sistem preko Ethernet interfejsa. Priključivanjem dodatne ulazno-izlazne jedinice Zone Door omogućava se dvostrana kontrola pristupa za jedna vrata i funkcija upravljanja alarmom. Izdržljivi ekran osjetljiv na dodir omogućava primjenu Zone Touch i u manje zahtjevnim industrijskim okruženjima.

Dva dodatna modela dostupna su u verziji IP65 i pogodna su za spoljašnju upotrebu. FP model ima integrisani čitač otiska prsta proizvođača Morpho - predvodnika u biometrijskoj tehnologiji. KB model sadrži četiri tipke i podržava različite starije formate kartica.

**Ugrađeni RFID čitač
kartica podržava većinu
tehnologija kartica.**

**Podrška za HID
Mobile Access™
omogućava upotrebu
pametnih telefona
umjesto kartica.**

Zone Touch

Kompaktna verzija za standardne aplikacije

- Korisnički podesive funkcijske tipke na ekranu
- Autonomni rad u slučaju prekida komunikacije
- Automatsko prebacivanje između „on-line“ i „off-line“ režima rada
- Podržan u sistemima Time&Space i All Hours
- Podrška za registraciju pametnim telefonima (HID Mobile Access™)



Zone Touch FP

Biometrijska verzija za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu

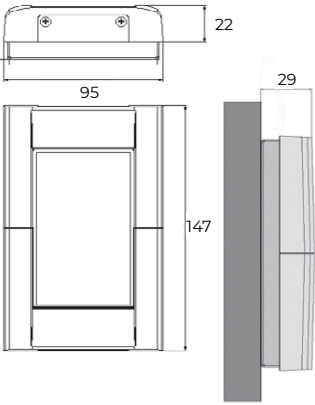
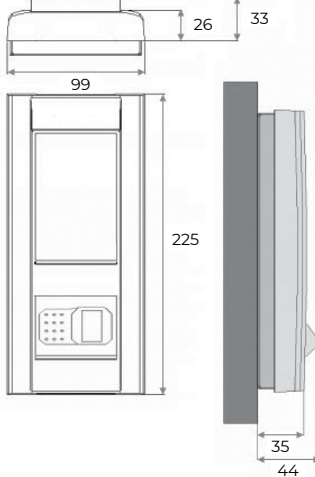
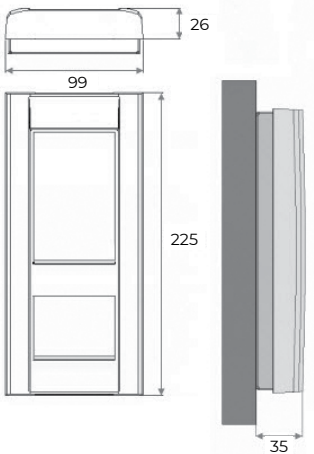
- Sve funkcije standardne verzije
- Visokokvalitetni čitač otiska prsta Morpho
- IP65 kućište prikladno za spoljašnju upotrebu
- Podrška za čuvanje otiska prsta na kartici
- (Template-On-Card / ToC)




Zone Touch KB

Industrijska verzija sa tipkama


- Sve funkcije standardne verzije
- Četiri programske tipke
- IP65 kućište prikladno za spoljašnju upotrebu
- Podrška za starije RFID tehnologije kartica

Uređaj	Zone Touch	Zone Touch FP	Zone Touch KB
Spoljašnje dimenzije (mm)			
Napajanje	PoE (Power over Ethernet) ili vanjsko 12 V DC, 500 mA		
Okruženje	Radna temperatura od 0 °C do +50 °C, Temperatura skladištenja od -20 °C do +70 °C, Vlažnost: od 10 % do 90 % (bez kondenzacije)		
Stepen zaštite	IP65		
Komunikacijski interfejs	Ethernet 10/100 CAN interfejs za povezivanje Zone Door modula Wiegand interfejs za povezivanje spoljašnjih čitača RS485 za buduću upotrebu		
Memorija i skladištenje	256 MB RAM-a 2 GB MicroSD kartica		
Ekran	4,3 inča, rezolucija 800x480 piksela, ekran osjetljiv na dodir		
Beeper	Za zvučnu povratnu informaciju		
RFID modul	HID® iCLASS SE®		
Podržane RFID tehnologije kartica	HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS Seos® MIFARE® DESFire® EV1 SE , ISO14443A/B CSN, ISO15693 CSN		
Podržani stariji formati RFID kartica	EM410x, Indala, HID Prox II		
Podrška za pametne telefone	Da, uz aplikaciju HID Mobile Access™		
Tastatura	Virtualna tastatura na ekranu, programibilna, 4 tipke		Membranska, programibilna, 4 tipke
Biometrijski čitač	Senzor za otisak prsta Morpho		
Biometrijski obrasci	Morpho PKLite		
Sertifikati	CE		

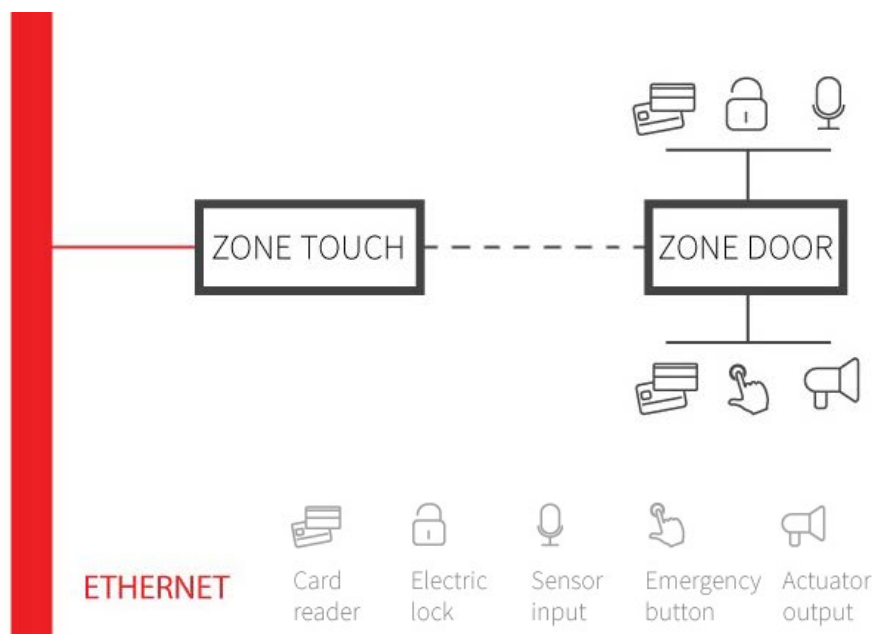Kontrola pristupa sa Zone Door U/I modulom



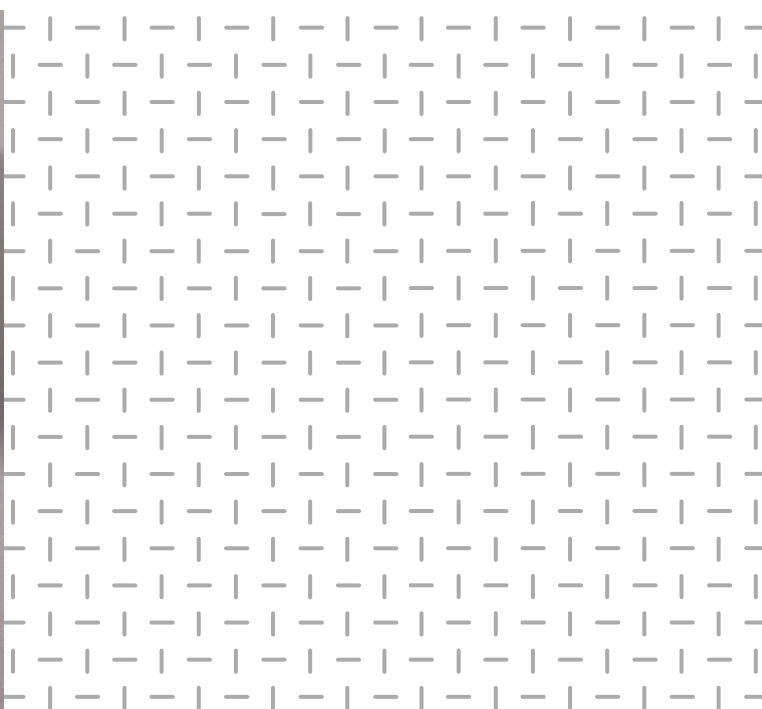Više o Zone Door U/I modulu pročitajte u brošuri Zone Access.



TIME & SPACE



Špica International d.o.o. Ljubljana, dio stranog društva Podgorica

Moskovska 77, 20000 Podgorica, Crna Gora • T: +382 67 172 559 • info@spica.com • www.spica.me

Zadržavamo pravo na izmjenu ovih specifikacija u bilo kojem trenutku bez prethodnog obavještenja. © Spica International, april 2020. Svi nazivi proizvođa i društva zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci svojih vlasnika.